




# 誘導・警告ブロック リブロ (レジンコンクリート製品)

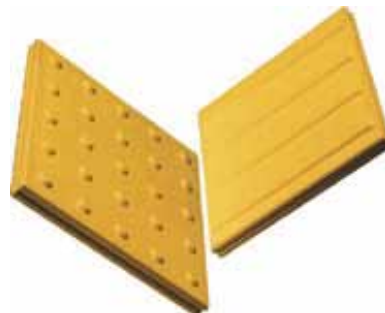

点状突起

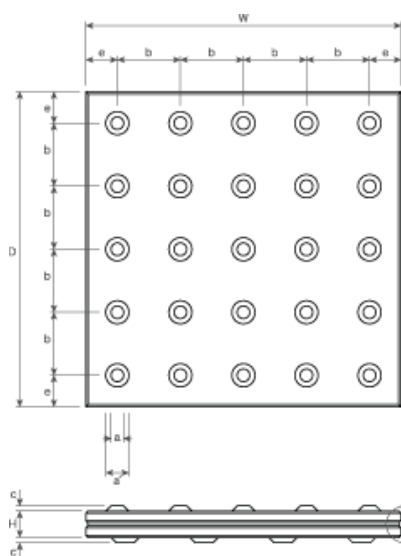

線状突起

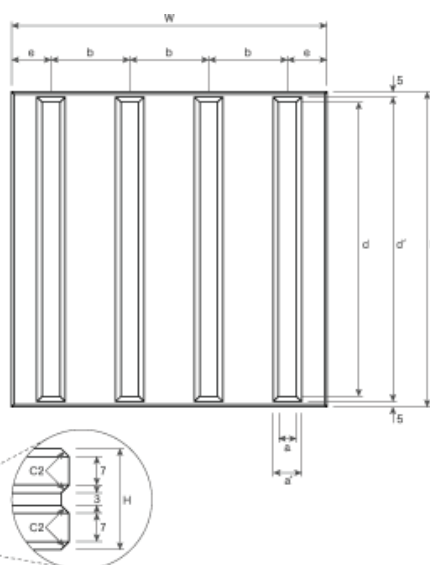

点状突起の形状・寸法及びその配列 (単位: mm)

記号	寸法		許容差
	300用	400用	
W	300	400	±3
D	300	400	
H	25		+2 -3
a	12		+1.5 -0
a'	22		
b	60	57.1	+1 -0
c	5		
e	30	28.7	-

点状突起	300用	400用
		5×5 25点

線状突起の形状・寸法及びその配列 (単位: mm)

記号	寸法		許容差
	300用	400用	
W	300	400	±3
D	300	400	
H	25		+2 -3
a	17		+1.5 -0
a'	27		
b	75		+1 -0
c	5		
d	280	380	-
d'	290	390	-
e	37.5	50	-

線状突起	300用	400用
		4本