




# 誘導・警告ブロック (コンクリート製品)

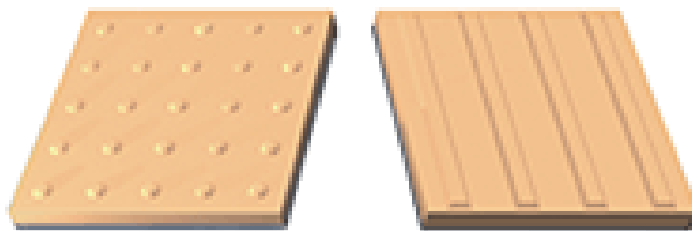

点状突起

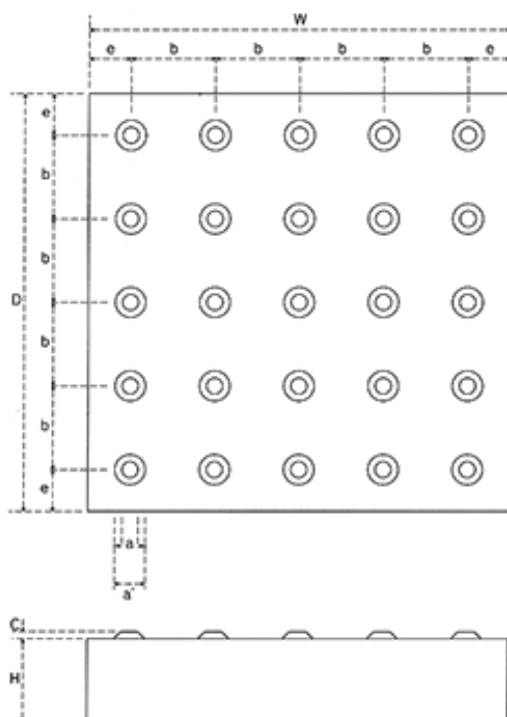

線状突起

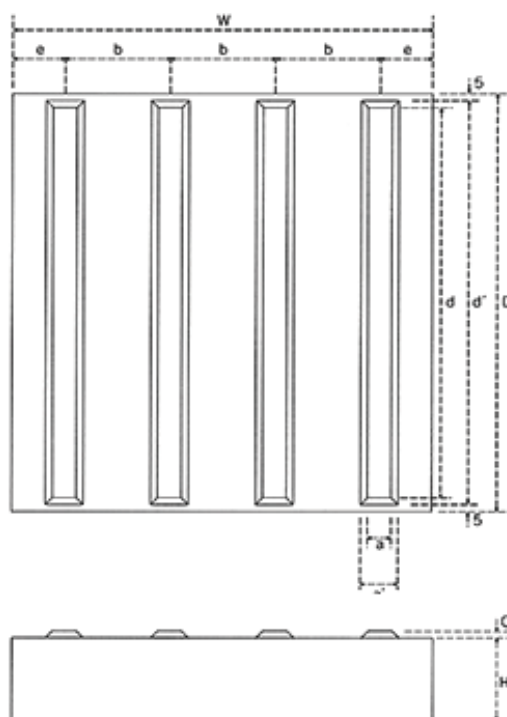

点状突起の形状・寸法及びその配列 (単位: mm)

| 記号 | 寸法   | 許容差     |
|----|------|---------|
|    | 300用 |         |
| W  | 300  | ±3      |
| D  |      |         |
| H  | 30   | +2-3    |
| a  | 12   | +1.5 -0 |
| a' | 22   |         |
| b  | 60   |         |
| c  | 5    | +1 -0   |
| e  | 30   | -       |

|      |         |
|------|---------|
| 点状突起 | 5×5 25点 |
|------|---------|

線状突起の形状・寸法及びその配列 (単位: mm)

| 記号 | 寸法   | 許容差     |
|----|------|---------|
|    | 300用 |         |
| W  | 300  | ±3      |
| D  |      |         |
| H  | 30   | +2-3    |
| a  | 17   | +1.5 -0 |
| a' | 27   |         |
| b  | 75   |         |
| c  | 5    | +1 -0   |
| d  | 280  | -       |
| d' | 290  | -       |
| e  | 37.5 | -       |

|      |    |
|------|----|
| 線状突起 | 4本 |
|------|----|